



*NORMAL POSITION  
TYPE I*

**4**

**AR-X**

*ACOUSTIC RESPONSE TAPE*

*HIGH MOL LOW NOISE HIGH OUTPUT*

**60**

## POSITION SELECTOR

Normal  
(TYPE)

Bias:Normal  
EQ:120 $\mu$ s

このテープは、ポジションセクタ = Normal (TYPEI) ポジションで  
ご使用ください。  
片面23分、往復46分の録音ができます。

## AR-X ACOUSTIC RESPONSE TAPE


### ●デジタル対応、高分解能サウンド

Normal ポジション用アビリン磁性材の一層の超微粒子化、高充てん化により、画期的な  
高MOL化、低ノイズ化を実現。デジタルサウンドに対応した高密度、高分解能サウンド

が得られます。

●高信頼性・高精度SP-Xメカニズム採用  
全面ポリエステルラベルの採用により、  
ハーフの共振が抑えられ、よりシャープな  
音像再現を可能にしています。ハーフ剛  
性・位相精度の改善により、信頼性の向上  
がはかられています。

周波数特性

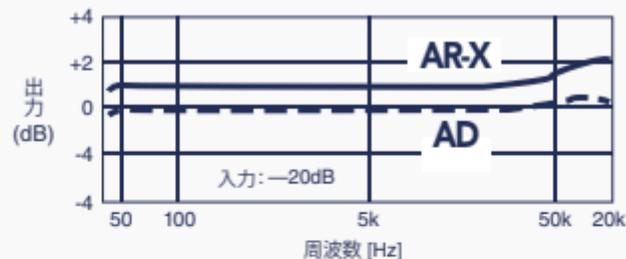

MOL 315 Hz

+6.0dB (0dB = 250 nWb / m)

\*万一、当社の製造上の原因による不良が発生しました場合には、  
新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

品 AR-X46X4

TDK株式会社